

DAIKIN Ururu Sarara:

Perfektná vyváženosť vášho domova



Ururu Sarara

FTXR-E / RXR-E

Nástenná jednotka


- Udržiava ideálnu teplotu a vlhkosť
- Komfortné prúdenie
- Výkonné čistenie vzduchu
- Štýlový dizajn (Ocenenie "Good Design")
- Úspora energie a vysoká účinnosť (všetky modely v energetickej triede A)

Všetko v jednom

- Zvlhčovanie
- Odvlhčovanie
- Vetrание
- Vykurovanie a chladenie

Vnúťorná jednotka FTXR-E

INVERTER

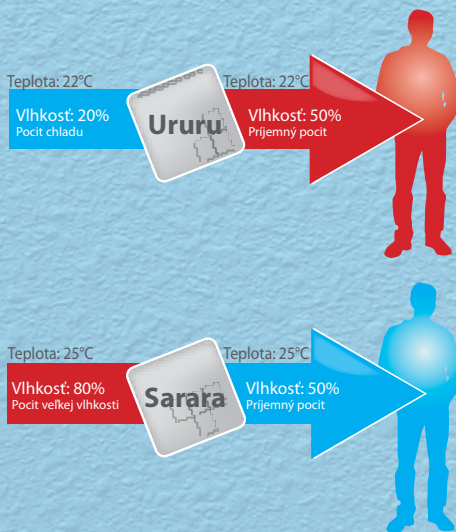

Vykurovanie a chladenie

Vnútročné jednotky				FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,55/2,8/3,6	1,55/4,2/4,60	1,55/5,0/5,50
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,30/3,6/5,00	1,30/5,1/5,6	1,30/6,0/6,20
Príkon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,250/0,560/0,800	0,260/1,050/1,320	0,26/1,46/1,8
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,220/0,700/1,410	0,220/1,180/1,600	0,23/1,51/1,77
EER				5,00	4,00	3,42
COP				5,14	4,32	3,97
SEER*				6,48	6,52	6,35
Ročná spotreba energie		kWh		280	525	730
Energetická trieda	Chladenie/Vykurovanie				A/A	
Opláštenie	Farba				Bielá	
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	305x890x209		
Hmotnosť			kg	14		
Akustický výkon	Chladenie	Nom. ot.	dBA	55	58	60
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	57	58	60
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	dBA	39/33/26/23	42/35/27/24	44/37/29/26
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	dBA	41/35/28/25	42/36/29/26	44/38/31/28
Chladiivo	Typ			R-410A		
Pripojenia potrubia	Kvapalina		mm	6,35		
	Plyn		mm	9,52		
	Odvod kondenzátu		mm	18		
Napájanie	Fáza / frekvencia / napätie			1 ~ / 50 / 220-240		

Vonkajšie jednotky				RXR28E	RXR42E	RXR50E
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm	693x795x285		
Hmotnosť			kg	48		
Prietok vzduchu	Chladenie	Nom. ot.	m ³ /min	33,8	36,2	
	Vykurovanie	Nom. ot.	m ³ /min	31,4	31,9	34,3
Akustický výkon	Chladenie	Nom. ot.	dBA	60	62	
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	46	48	
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Nom. ot.	dBA	46		50
	Vykurovanie	Nom. ot.	dBA	46	48	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~-43		
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	-20~-18		
Chladiivo	Typ			R-410A		
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Max.	m	10		
	Prevýšenie	Max.	m	8		
Napájanie	Fáza / frekvencia / napätie			1 ~ / 50 / 220-240		

*prEN14825 (informatívna verzia 2010)



Vnútročná jednotka FTXR 28, 42, 50 E



Vonkajšia jednotka RXR 28, 42, 50 E



R-410A



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA, s. r. o.

Výrobky Daikin distribuuje: